




GM01 PRO HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MAGYAR

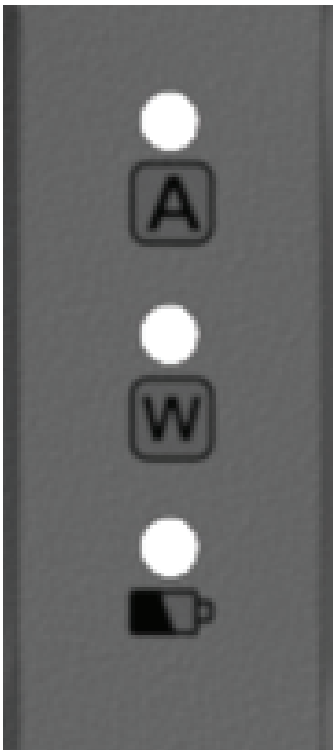

Jelzőfény

Felülről lefelé: CAPS jelzőfény, Windows zárolás jelzőfény, Akkumulátor jelzőfény

Multimédia funkció

FN +	Billentyű	Windows rendszer	MAC rendszer	
	▲	`	`	
	1 ~ '	F1	Képernyő fényerejének csökkentése	
	2 ~ "	F2	Képernyő fényerejének növelése	
	3 ~ +	F3	Windows feladatnézet	
	4 ~ !	F4	Fájlkezelő megnyitása	
	5 ~ %	F5	LED fényerő –	
	6 ~ /	F6	LED fényerő +	
	7 ~ =	F7	Előző lejátszása	
	8 ~ (	F8	Lejátszás / Szünet	
	9 ~ ,)	F9	Következő lejátszása	
	Ö ~ "	F10	Némítás	
	Ü ~ ..	F11	Hangerő csökkentése	
	Ó ~ >	F12	Hangerő növelése	
	Del	LED effektus változtatása, összesen 18		
	Ő ~ ÷	LED világítás irányának megváltoztatása		
	Ú ~ ×	RGB szín megváltoztatása		

FN +	 	LED világítás sebességének csökkentése		Állítható 5 sebességszint. A jelzőfény és a szóköz billentyű fénye villog amikor eléri a legalacsonyabb sebességet.
	 	LED világítás sebességének növelése		A jelzőfény és a szóköz billentyű fénye villog amikor eléri a legmagasabb sebességet.
	 	LED világítás fényerő növelése		0% - 25% - 50% - 75% - 100%, Állítható 5 fényerőszint. A jelzőfény és a szóköz billentyű fénye villog amikor eléri a legalacsonyabb szintet.
	 	LED világítás fényerő csökkentése		0% - 25% - 50% - 75% - 100%, Állítható 5 fényerőszint A jelzőfény és a szóköz billentyű fénye villog amikor eléri a legmagasabb szintet
	A	Váltás Windows rendszerre		A jelzőfény és a szóköz billentyű fénye villog
	S	Váltás MAC rendszerre		A jelzőfény és a szóköz billentyű fénye villog
	Space	LED be-/kikapcsolás		
	Tab	Fennmaradó energia kijelzése 1-től 0-ig.		Csak becslés
	PgUp	Képernyőkép		
	PgDn	Szünet		
	? , ;	Némítás		
	: .	Hangerő –		
	~ _ *	Hangerő +		
	Y	Nyomja 3 másodpercig a BT1 eszköz párosításához		BT name: GM01 PRO BT1
	X	Nyomja 3 másodpercig a BT2 eszköz párosításához		BT name: GM01 PRO BT2
	C	Nyomja 3 másodpercig a BT3 eszköz párosításához		BT name: GM01 PRO BT3
	V	Nyomja 3 másodpercig a 2.4G eszköz párosításához		
	WIN	Windows zárolás	Windows billentyű zárolás / APP billentyű zárolás	

Mód beállítása

Balról jobbra: Bluetooth / Vezeték nélküli 2.4G / Vezetékes

Kapcsolódás

Bluetooth mód:

A billentyűzet bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva az FN + Y /X/C billentyűkombinációt a Bluetooth módba lépéshez. Tartsa lenyomva az FN + Y /X/C kombinációt 3 másodpercig, és a billentyűzet párosítási módba lép. A csatlakozás után az jelzőfény 3 másodpercig világítani fog. Ha az eszköz 60 másodperc alatt nem párosodik sikeresen, a jelzőfény kialszik, és a billentyűzet alvó üzemmódba lép.

Vezeték nélküli 2.4G

A billentyűzet bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva az FN+V billentyűt a vezeték nélküli 2.4G módba lépéshez. Tartsa lenyomva az FN+V kombinációt 3 másodpercig, és a billentyűzet párosítási módba lép. A "V" billentyű gyorsan villogni fog. A csatlakozás után a jelzőfény 3 másodpercig világítani fog. Ha az eszköz 60 másodperc alatt nem párosodik sikeresen, a jelzőfény kialszik, és a billentyűzet alvó üzemmódba lép.

Akkumulátor

Nyomja meg az FN+Tab billentyűkombinációt, a LED kikapcsol, a számgombok világítani kezdenek, jelezve az akkumulátor töltöttségi szintet. (Például, 1 jelent 10%-ot, 2 jelent 20%-ot, Ö jelent 100%-ot)

Töltés, alacsony töltöttségi szint és alvó üzemmód jelző.

Ha az akkumulátor feszültsége 3,45 V alatt van, az akkumulátor jelző folyamatos piros fényt mutat. Töltés közben a jelző piros marad, és zöldre vált, amikor teljesen fel van töltve.

Ha az akkumulátor feszültsége 3,45 V alatt van, az LED kikapcsol, és az akkumulátor jelző pirosan villog, amíg a billentyűzet alvó üzemmódba nem lép vagy ki nem kapcsol.


Ha az akkumulátor feszültsége 3,2 V alá csökken, a billentyűzet kikapcsol. billentyűzet alvó üzemmódba lép és a fény kikapcsol (állítható szoftveresen). Vezetékes mód: a LED nem kapcsol ki.

Billentyűzet alaphelyzetbe állítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az FN+ **▲** billentyűket 5 másodpercig, vagy amíg a LED villogni kezd.



GM01 PRO USER MANUAL
ENGLISH

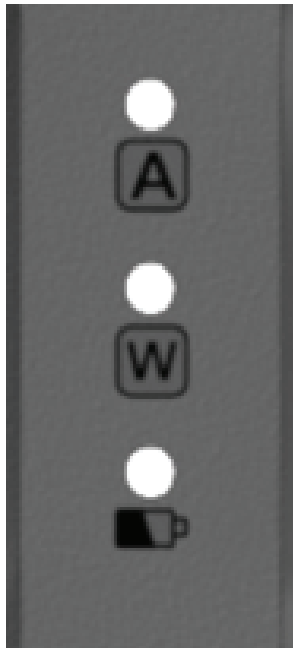

Indicator Light

From top to bottom: CAPS indicator, Lock Windows indicator, Battery indicator

Multimedia Function

FN +		WIN system	MAC system	
	<u>A</u>	`	`	
	1 ~ '	F1	Screen brightness decrease	
	2 v "	F2	Screen brightness increase	
	3 ^ +	F3	Windows task view	
	4 . !	F4	Open file explorer	
	5 o %	F5	LED brightness-	
	6 c /	F6	LED brightness+	
	7 , =	F7	Play previous	
	8 . (	F8	Play/pause	
	9 ,)	F9	Play next	
	ö "	F10	Volume mute	
	ü ..	F11	Volume decrease	
	ó ã	F12	Volume increase	
	Del	Change LED effect , total 18		
	ö ÷	Change LED lighting direction		
	ú ×	Change RGB color		

FN +	 	LED lighting speed decrease		Adjustable 5 speed level The indicator and spacebar light flashes when reached the lowest speed
	 	LED lighting speed increase		The indicator and spacebar light flashes when reached the highest speed
	 	LED lighting brightness increase		0% -25% -50% -75% -100% Adjustable 5 speed level The indicator and spacebar light flashes when reached the lowest
	 	LED lighting brightness decrease		0% -25% -50% -75% -100% Adjustable 5 speed level The indicator and spacebar light flashes when reached the highest
	A	Switch to WIN system(default)		Indicator and spacebar light flashes
	S	Switch to MAC system		Indicator and spacebar light flashes
	Space	LED on/off		
	Tab	Display remaining power from 1-Ö		Estimate only
	PgUp	P rint Screen		
	PgDn	Pause		
	? , /	Volume mute		
	: .	Volume -		
	~ *	Volume +		
	Y	3 sec press for BT1 device pairing		BT name: GmO1 PRO BT1
	X	3 sec press for BT2 device pairing		BT name: GmO1 PRO BT2
	C	3 sec press for BT3 device pairing		BT name: GmO1 PRO BT3
	V	3 sec press for 2.4G device pairing		
	WIN	Windows Lock	Windows key lock / APP key lock	

Mode setting

From left to right: Bluetooth / Wireless 2.4G / Wired;

Connection

1. Bluetooth mode:

After turning on the keyboard, press and hold the FN+Y/X/C button into Bluetooth mode. Press and hold the FN+Y/X/C combination key for 3 seconds, and the keyboard will enter pairing mode. The corresponding key lights will flash quickly. After connecting, the indicator light will remain on for 3 seconds. If the device can't pair successfully for 60s, indicator light will off and the keyboard will into sleep mode.

2. Wireless 2.4G:

After turning on the keyboard, press and hold the FN+V button into wireless 2.4G mode. Press and hold the FN+V combination key for 3 seconds, and the keyboard will enter pairing mode. The key "V" will flash quickly. After connecting, the indicator light will remain on for 3 seconds. If the device can't pair successfully for 60s, indicator light will off and the keyboard will into sleep mode.

Battery

Press key combination Fn+Tab, LED turns off, number key lights up that show battery percentage. (For example, 1 means 10%, 2 and 3 means 20%, Ö means 100%)

Charging, low power and sleep mode indicator

1. Battery voltage below 3.45V, the battery indicator will have steady red light. During charging, it will remain red light and will turn green when it's fully charged.
2. Battery voltage below 3.45V, LED turns off, the battery indicator light will flashing red light until the keyboard into sleep mode or shut down.
3. Battery voltage below 3.2V will shut down.
4. Sleep mode: 5 minutes keyboard idle, it will go into sleep mode and turns off light (adjustable in software). Wired mode: LED will not turn off

Keyboard reset

Press and hold FN+ **▲** for 5 seconds or until the LED blinks.