

AVAX GM02 PRO 75% Gasket RGB Tri-mode mechanikus billentyűzet Gateron switch

1

2

3

4

1

Type-C

2

USB 2.4G BT

3

TFT kijelző

4

Gomb funkció

Hangerő és TFT kettős üzemműködés
A TFT mód az alapértelmezett beállítás.
TFT mód (FN+hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az üzemmód váltásához)
Jobbra forgatás: következő funkcióra ugrás;
balra forgatás: előző funkcióra ugrás;
lenyomás: megerősítés
Hangerő mód (FN+hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az üzemmód váltásához)
Forgassa a gombot a hangerő beállításához, nyomja meg a némításhoz mute

Alvó mód & Bluetooth

Akkumulátorkímélő mód (első szint)
Vezeték nélküli módban a háttérvilágítás 5 perc inaktivitás után kikapcsol. Nyomja meg bármelyik gombot az alvó üzemmódból való kilépéshez és visszacsatlakozik a Bluetooth/2.4G

Mély alvó üzemmód (második szint)
30 perc inaktivitás után belép mély alvó üzemmódba, lekapcsolja a fényt, és bontja a kapcsolatot. Nyomja meg bármelyik gombot a kilépéshez az alvó üzemmódból és a Bluetooth/2.4G visszacsatlakoztatásához.

USB

Vezetékes mód (váltás USB pozícióba);
Csatlakoztassa az USB-kábelt, azaz a vezetékes kapcsolatot, és a képernyőn megjelenik a  ikon

2.4G

2.4G mode (switch to 2.4G position);
Csatlakoztassa a vevőt a 2.4G csatlakozási módba való belépéshez
Hosszan megnyomva FN+4 (párosítási mód) a zöld fény gyorsan villog, röviden nyomja meg az egymás melletti módba lépéshez a zöld fény lassan villog, a párosítás sikeres.A zöld fény a kulcs alatt visszatér a normál fényhatáshoz / a képernyő  mindig be van kapcsolva.

BT

Bluetooth mode (váltás to BT pozícióba);
Nyomja meg az FN+1 / 2 / 3 billentyűket, amelyeknek megfelelően az 1 / 2 / 3 billentyűk (három csatornát jelentenek.)
①Tartsa lenyomva az FN+1 billentyűket (párosítási mód), ekkor az 1-es billentyű alatti kék fény gyorsan villogni kezd; röviden nyomja meg az FN+1 billentyűket (újracsatlakozási mód), ekkor az 1-es billentyű alatti kék fény lassan fog villogni. Ha a kapcsolat sikeres, az 1-es billentyű alatti kék fény visszaáll a normál fényhatásra, és a képernyő  mindig be lesz kapcsolva.
②Tartsa lenyomva az FN+2 billentyűket (párosítási mód), ekkor a 2-es billentyű alatti fény (a kék fény gyorsan villog); tartsa lenyomva az FN+2 billentyűket (újracsatlakozási mód), ekkor a 2-es billentyű alatti fény (a ciánkék fény lassan villog). Ha a kapcsolat sikeres, a 2-es billentyű alatti ciánkék fény visszaáll a normál fényhatásra, és a képernyő  mindig be lesz kapcsolva.
③Tartsa lenyomva az FN+3 billentyűket (párosítási mód), ekkor a 3-as billentyű alatti fény (a kék fény gyorsan villog); tartsa lenyomva az FN+3 billentyűket (újracsatlakozási mód), ekkor a 3-as billentyű alatti fény (a lila fény lassan villog). Ha a kapcsolat sikeres, a 3-as billentyű alatti lila fény visszaáll a normál fényhatásra, és a képernyő  mindig be lesz kapcsolva.

FN

+



=

Tartsa lenyomva az FN+  billentyűket 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

FN

+



=

19 LED hatás 【A fény próbája (a hátsó alapértelmezett fényhatás visszaállítása)】

FN

+



=

LED gyorsaságának csökkentése(összesen 5 szint)

FN

+



=

LED gyorsaságának növelése (összesen 5 szint)

FN

+



=

LED színválasztás, összesen 8 szín közül

FN

+



=

Röviden nyomja meg az FN+  billentyűket, hogy a LED fehér színűvé váljon (Windows zárás/Windows feloldás).

TFT funkció

TFT funkció címke

Rendszer (Alapértelmezett: Win)

Mac

WIN

Kapcsolatok

BT1

BT2

BT3





Caps Lock



Windows zárolás



Akkumulátor

Töltődés



Akkumulátor százalék

100%

Gomb funkció

TFT mód

Hangerő mód

Konfiguráció

Effekt

Szín

Konfiguráció

Fényerő

Sebesség

Konfiguráció

Hangerő

Rendszer

Nyelv

Hu

En

Magyar

Angol

Beállítások

Nyomja meg az FN+gombot a beállítások oldalra való belépéshez, fordítsa balra vagy jobbra az irányítást,: könnyedén nyomja meg az OK gombot.

★ 19 LED hatás 【Fény próbája (a hátsó alapértelmezett fényhatás visszaállítása)】

★ RGB szín 【RGB——Piros——Narancs——Sárga——Zöld——Kék——Lila——Fehér】

★ Rendszer 【WIN (Alapértelmezett)——Mac】

★ Hangerő 【5 szint (Alapértelmezett MAX hangerőszint)】


★ LED sebesség 【5 szint (Alapértelmezett MAX sebesség szint)】

★ LED fényerő 【5 szint (Alapértelmezett MAX fényerő szint)】

★ Nyelv 【Magyar/Angol】

Win	FN+F1 = Képernyő fényerő -	FN+F8 = Lejátszás/Szünet
	FN+F2 = Képernyő fényerő +	FN+F9 = Következő dal
	FN+F3 = Win+Tab	FN+F10 = Némítás
	FN+F4 = Win+E	FN+F11 = Hangerő –
	FN+F5 = LED fényerő –	FN+F12 = Hangerő +
	FN+F6 = LED fényerő +	FN+  = Gyári beállítások visszaállítása
	FN+F7 = Előző dal	FN+  = Windows zárolás
Mac	F1 = Képernyő fényerő –	F8 = Lejátszás/Szünet
	F2 = Képernyő fényerő +	F9 = Következő dal
	F3 = Win+Tab	F10 = Némítás
	F4 = Win+E	F11 = Hangerő -
	F5 = LED fényerő –	F12 = Hangerő +
	F6 = LED fényerő +	FN+  (Nyomja hosszan 3 másodpercig) = Gyári beállítások visszaállítása
	F7 = Előző dal	

AVAX GMO2 PRO 75% Gasket RGB Tri-mode mechanical keyboard with Gateron switch

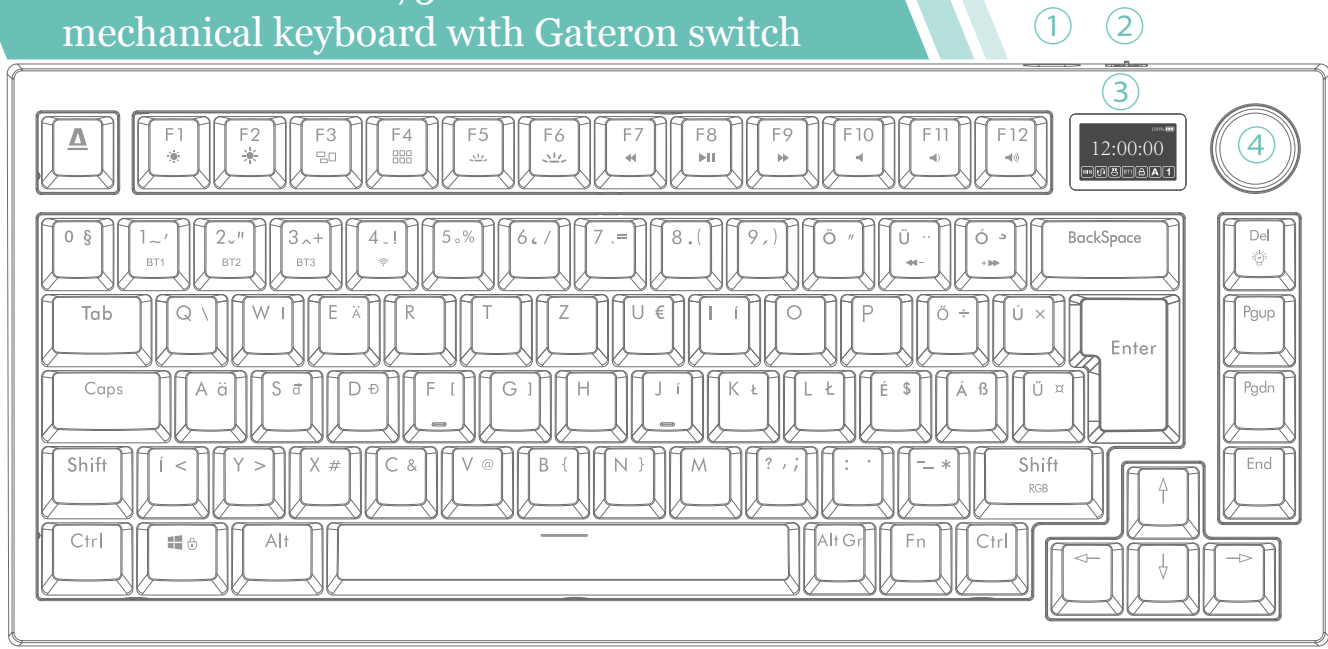

- ① Type-C
- ② USB 2.4G BT
- ③ TFT Display

④ **Knob Function**
Volume&TFT dual mode operations:
TFT mode is the Default setting
TFT mode (FN+long press the knob for 3s to switch mode)
Spin right to next function,;spin left to previous function;press to confirm
Volume mode (FN+long press the knob for 3s to switch mode)
Spin to knob to adjust the volume, press to mute

Sleep Mode&Bluetooth

Battery saving mode (First level)
Under wireless mode, the backlight turns off after 5 mins of inactivity.Press any key to exit sleep mode and connecting back bluetooth/2.4G

Deep sleep mode (Second level)
Enter deep mode after 30 mins of inactivity, turn off the light and disconnected.Press any key to exit sleep mode and connecting back bluetooth/2.4G

Pairing Device (GMO2 PRO)

Wired : GMO2 PRO
Bluetooth : GMO2 PRO BT1
GMO2 PRO BT2
GMO2 PRO BT3

Can simountaneously switch different devices(mobile phone,computer,laptop), short press FN+1/2/3/4 to switch
(For example: User can customize to use BT1 for connecting computer and BT2 for mobile phone
【Short press FN+2 to use mobile phonne/short press FN+1to use computer】)

USB Wired mode (switch to USB position);
Plug in the USB cable, i.e., wired connection, and the screen lights up with the icon.

2.4G 2.4G mode (switch to 2.4G position);
Plug in the receiver to enter 2.4G connection mode
Long press FN+4 (pairing mode) green light blinks fast, short press to enter back-to-back mode green light blinks slowly, pairing is successful.The green light underneath the key returns to the normal light effect / screen is always on.

BT Bluetooth mode (switch to BT position);
Press FN+ 1 / 2 / 3 keys respectively, 1 / 2 / 3 keys (three connection channels).
① Press and hold FN+ 1 (pairing mode), the blue light at the bottom of 1 key will flash fast; press FN+ 1 briefly (reconnect mode), the blue light at the bottom of 1 key will flash slowly. If the connection is successful, the blue light at the bottom of the 1-key will be restored to the normal light effect and the screen will be always on.
② Press and hold FN+2 (pairing mode), the light on the bottom of the 2-key (blue light blinks fast); press and hold FN+2 (reconnect mode), the light on the bottom of the 2-key (cyan light blinks slow). If the connection is successful, the cyan light on the bottom of the 2-key key will return to the normal light effect / the screen is always on.
③ Press and hold FN+3 (pairing mode), the light on the bottom of the 3-key (blue light blinks fast); press and hold FN+3 (reconnect mode), the light on the bottom of the 3-key (purple light blinks slow). If the connection is successful, the purple light on the bottom of the 3-key will return to its normal light effect / the screen will be always on.

- + = Long press FN+ for 3s, restore factory setting
- + = 19 LED effect 【The trial of light(restore the default rear light effect)】
- + = Decrease LED speed (total has 5 levels)
- + = Increase LED speed (total has 5 levels)
- + = LED color selection, total will be 8 colors
- + = Short press FN+ LED turn white (win lock/win unlock)



TFT function

TFT function label

System (Default Win)



Caps Lock



Connections



Windows Lock



Battery

Charging





Current battery

100%

Knob function (FN+long press the knob 3s to switch TFT mode/volume mode)

TFT mode

Volume mode



Setting

Press the FN+ knob to enter the setting page, turn left or right to control the direction, such as left or right; press lightly for OK.

- ★ 19 LED effect 【The trial of light(restore the default rear light effect)】
- ★ RGB color 【RGB—Red—Orange—Yellow—Green—Blue—Purple—White】
- ★ System 【WIN(Default)—Mac】
- ★ Volume 【5 levels (Default MAX volume level) 】
- ★ LED speed 【5 levels (Default MAX speed level) 】
- ★ LED brightness 【5 levels (Default MAX brightness level) 】
- ★ Language 【Chiness/English】



Win	FN+F1 = Screen brightness-	FN+F8 = Play/Pause
	FN+F2 = Screen brightness+	FN+F9 = Next song
	FN+F3 = Win+Tab	FN+F10 = Mute
	FN+F4 = Win+E	FN+F11 = Volume-
	FN+F5 = LED brightness-	FN+F12 = Volume+
	FN+F6 = LED brightness+	FN+A= Restore factory setting
	FN+F7 = Previous song	FN+Win= Win lock

Mac	F1 = Screen brightness-	F8 = Play/Pause
	F2 = Screen brightness+	F9 = Next song
	F3 = Win+Tab	F10 = Mute
	F4 = Win+E	F11 = Volume-
	F5 = LED brightness-	F12 = Volume+
	F6 = LED brightness+	FN+A (Long press 3s) = Restore factory setting
	F7 = Previous song	